

Nizza

Der Einsteiger.



- ❖ **der ideale Einsteigerschirm für die gesamte Gastronomie**
- ❖ **öffnen und schließen durch teleskopisches Schiebeseiten**
- ❖ **einfachste Bedienung und perfekte Funktion**
- ❖ **hochwertiges Aluminium und glasfaserverstärkte Kunststoffteile garantieren eine lange Lebensdauer**
- ❖ **patentierter Steckverbindungen für problemloses Austauschen von Ersatzteilen ganz ohne Werkzeug**

- ❖ *the perfect sun-shade for beginners in the whole catering trade*
- ❖ *comfortable opening with telescopic sliding system*
- ❖ *convincing with easiest operating and perfect function*
- ❖ *aluminium of high quality and plastic parts being reinforced with fibreglass guarantee high quality and a long life.*
- ❖ *our patented assembly connections permit an easy exchange of spare parts - without any tools*




Nizza

The entry model.

Der Einsteiger. Der Einstieg in die Komfortklasse - das Schiebesystem mit Teleskop schafft Freiräume und spart Zeit. Mit Streben aus Aluminium oder Fiberglas. Patentiert und TÜV-geprüft.

The entry model. The entry into the comfort class - the sliding system with telescope creates free space and saves time. With supports made of aluminium or fibre-glass. Patented and TÜV tested.

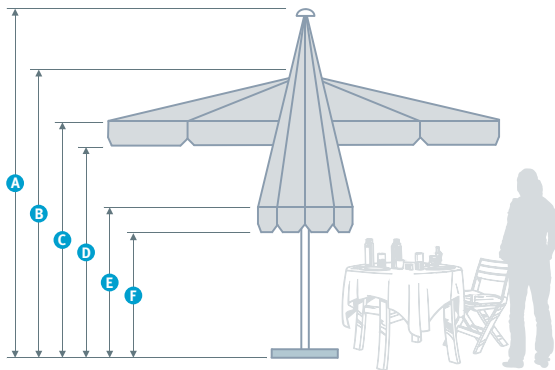

Mobilität mobility					
Windbeständigkeit windpower resistance					
Ausstattung accessories					

Größen und Formen sizes and shapes	Ø 300 cm [7,1 m²]* 8 Streben arms	Ø 350 cm [9,6 m²]* 8 Streben arms	Ø 400 cm [12,6 m²]* 8 Streben arms	Ø 450 cm [15,9 m²] 8 Streben arms	Ø 500 cm [19,6 m²] 8 Streben arms
A Höhe geschlossen closed height	345 cm	371 cm	375 cm	410 cm	445 cm
B Höhe geöffnet opened height	280 cm	298 cm	290 cm	325 cm	290 cm
C Durchgangshöhe ohne Volant internal height without valance	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm
D Durchgangshöhe mit Volant internal height with valance	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
E Bodenfreiheit bis Streben geschlossen closed space up to supporting	195 cm	180 cm	167 cm	165 cm	195 cm
F Bodenfreiheit bis Volant geschlossen closed space up to valance	175 cm	160 cm	130 cm	145 cm	170 cm
Gewicht weight	15,0 kg	17,0 kg	21,0 kg	23,0 kg	25,5 kg
Artikel-Nr. ohne Volants without valance item No. mit Volants with valance	1007 1 3000 1 .. / 1007 1 3000 2 .. /	1007 1 3500 1 .. / 1007 1 3500 2 .. /	1007 1 4000 1 .. / 1007 1 4000 2 .. /	1007 1 4500 1 .. / 1007 1 4500 2 .. /	1007 1 5000 1 .. / 1007 1 5000 2 .. /
alternativ/Optionen: optionally:	* Mast 50 mm (Artikel-Nr. 1206 0 0050 1) mast 50 mm (item No. 1206 0 0050 1) Windhaube (Artikel-Nr. 1205 0 0000 1) airvent (item No. 1205 0 0000 1)				



- Mast: Aluminium 50 / 60 x 4 mm
- Streben: Aluminium 30 x 19 mm oder Fiberglas 10 x 20 mm
- Bedienung: Seil, Kurbel oder Schieber
- Bezug: AIRTEX, 100 % Polyester, 195 g/m², WS ca. 800 mm
 DICKSON, 100 % Acryl, 300 g/m², WS ca. 300 mm

Fortsetzung auf Seite 12 ►
continued on side 12

Nizza Der Einsteiger.



Größen und Formen sizes and shapes	 300 cm [9 m ²]* 8 Streben arms	 350 cm [12,3 m ²]* 8 Streben arms	 400 cm [16 m ²] 8 Streben arms	 300 X 400 cm [12 m ²] 8 Streben arms
A Höhe geschlossen closed height	360 cm	380 cm	425 cm	435 cm
B Höhe geöffnet opened height	285 cm	305 cm	310 cm	305 cm
C Durchgangshöhe ohne Volant internal height without valance	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm
D Durchgangshöhe mit Volant internal height with valance	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
E Bodenfreiheit bis Streben geschlossen closed space up to supporting	137 cm	124 cm	135 cm	175 cm
F Bodenfreiheit bis Volant geschlossen closed space up to valance	105 cm	100 cm	110 cm	150 cm
Gewicht weight	18,0 kg	20,0 kg	24,0 kg	22,0 kg
Artikel-Nr. ohne Volants without valance item No. mit Volants with valance	1007 1 3030 1 ..   1007 1 3030 2 ..  	1007 1 3535 1 ..   1007 1 3535 2 ..  	1007 1 4040 1 ..   1007 1 4040 2 ..  	1007 1 3040 1 ..   1007 1 3040 2 ..  
alternativ/Optionen: optionally:	* Mast 50 mm (Artikel-Nr. 1206 0 0050 1) mast 50 mm (item No. 1206 0 0050 1) Windhaube (Artikel-Nr. 1205 0 0000 1) airvent (item No. 1205 0 0000 1)			

mast: aluminium 50 / 60 x 4 mm
 arms: aluminium 30 x 19 mm or fibreglass 10 x 20 mm
 handling: winder, sliding or clamp system
 cover:  AIRTEX, 100 % Polyester, 195 g/m², WC ca. 800 mm
 DICKSON, 100 % Acryl, 300 g/m², WC ca. 300 mm

